ADVANTEC®

ホットプレート

HTPシリーズ

HOT PLATE

HTP553AA

アドバンテック東洋株式会社

ホットプレート　HTPシリーズ

HOT PLATE

耐久性に優れたセラミックコーティング アルミプレート、ステンレスシーズヒーターを採用。

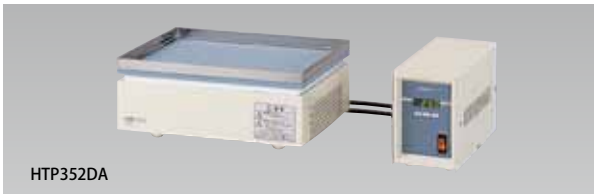

HTP352DA

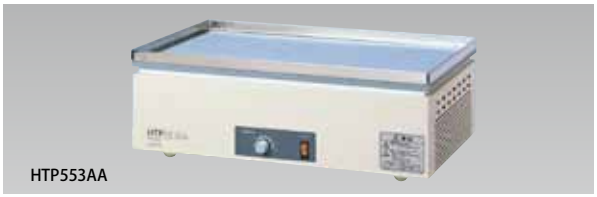

HTP553AA

HTP553AA（ステンレス製枠を取り外した状態です）

特長

●プレート表面には、耐久性に優れたセラミックコーティングを採用しました。
●サンドバスとしても使用可能です。
●ステンレス製の枠は、簡単に取り外せますのでフラットタイプとしても使用可能です。
●HTP352DA・552DAは、本体と別れたデジタル設定・デジタル表示コントローラーを採用しており、本体と離れた場所にコントローラーを設置可能ですので、清浄な雰囲気にて温度設定やプレート温度の確認が行えます。
●HTP352DA・552DAは、自己診断機能（過熱、温度センサー断線）、過電流・漏電ブレーカーを安全装置として採用しています。

■仕　様

型　式		HTP352DA	HTP552DA	HTP352AA	HTP452AA	HTP552AA	HTP353AA	HTP453AA	HTP553AA
※1 性能	使用温度範囲(℃)	50～250（プレート表面温度）					70～350（プレート表面温度）		
	温度調節精度(℃)	±1.5		±7.5			±10		
	温度上昇時間	約40分　室温→250℃					約60分　室温→350℃		
	使用周囲温度	5℃～35℃							
構成	温度調節器	マイコンPID制御（TC-Mシステム）		熱電対式ON-OFF制御					
	温度センサー	K熱電対							
	ヒーター	ステンレスシーズヒーター							
	ヒーター容量	900W	1.4kW	900W	1.2kW	1.4kW	1.5kW	2.2kW	2.8kW
	プレート材質	アルミニウム（セラミックコーティング）							
	断熱材	セラミックファイバー							
	安全装置	自己診断機能（過熱、温度センサー断線）、過電流・漏電ブレーカー		過電流ブレーカー					
規格	プレート寸法(mm)	W350×D250	W550×D350	W350×D250	W450×D300	W550×D350	W350×D250	W450×D300	W550×D350
	外形寸法(mm)	W355×D255×H150	W555×D355×H150	W355×D275×H150	W455×D325×H150	W555×D375×H150	W355×D275×H200	W455×D325×H200	W555×D375×H200
	電源(50Hz/60Hz)	AC100V 9A	AC100V 14A	AC100V 9A	AC100V 12A	AC100V 14A	AC100V 15A	AC100V 22A ※2	AC100V 28A ※2
	質量(約kg)	9	15	7	10	13	10	14	19
価格（税抜き）		￥120,000	￥160,000	￥66,000	￥84,000	￥98,000	￥87,000	￥98,000	￥120,000

※1　性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2　電源プラグは、付属しておりません。
○　セラミックコーティングの耐食性については、ご照会ください。
○　HTP352DA・552DAの外形寸法は、本体のみの寸法です。
○　HTP□□□AAタイプには、過熱防止装置付も製作いたしますので、ご照会ください。

⚠安全に関する注意
●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
●記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。
●ADVANTECは、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

●お問合せは・・・

未来の科学へ ADVANTEC®

■販売元
アドバンテック東洋株式会社
本社・営業本部　〒112-0013 東京都文京区音羽1-18-10　TEL.(03)5981-0609
営業所　札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・東京・西東京・南関東・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・徳島・高松・北九州・福岡・大分
出張所　横浜
URL http://www.ADVANTEC.co.jp/

■製造元
株式会社東洋製作所
本社　〒277-0861 千葉県柏市高田1335　TEL.(04)7143-2003

No.4-14-1
140200